Válvula independiente de la presión electrónica EPIV.
La manera más inteligente de regular el caudal.

EXPERIENCE
EFFICIENCY

La EPIV combina 4 funciones en una misma unidad lista para montar: medición, control, equilibrado y corte. De esta manera aumenta la eficiencia durante la planificación, la puesta en marcha y el funcionamiento:

- Selección de válvula segura y que ahorra tiempo según el caudal máximo
- Instalación y puesta en marcha rápidas y sencillas
- Equilibrado hidráulico automático y permanente mediante la válvula
- Aseguramiento de la cantidad de agua adecuada en caso de cambios de la presión diferencial y con cargas parciales
- Información del valor del caudal en tiempo real

El agua es nuestro elemento: www.belimo.es

BELIMO®

Válvula independiente de la presión electrónica EPIV. Con ajuste electrónico de caudal.

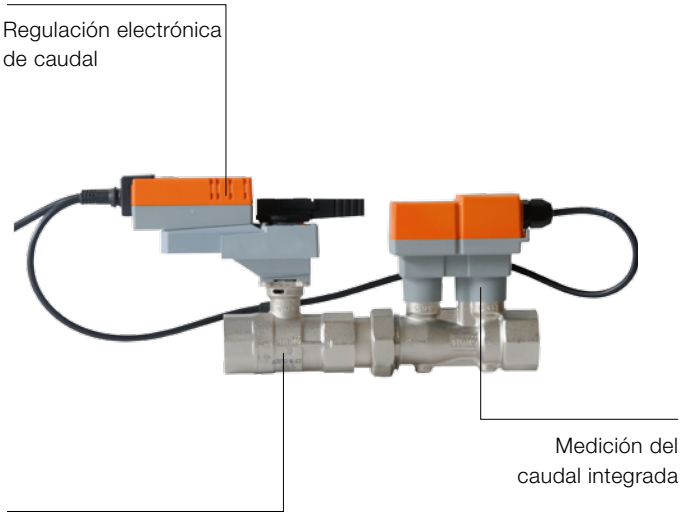

- **Energéticamente eficiente:**
  Válvula de control caracterizada sin fugas gracias a su cierre estanco al aire (tasa de fuga A conforme a EN12266-1)
- **Flexible:**
  Sencillo ajuste del caudal máximo
- **Fácil instalación:**
  Todos los componentes combinados en una única unidad
- **Ahorro de tiempo:**
  Marcada reducción del esfuerzo para el equilibrado hidráulico
- **Versátil:**
  Convencional o con comunicación MP-Bus® de Belimo
- **Segura:**
  Caudal deseado en cualquier condición

Cuatro funciones en una única válvula - ahora con diámetros nominales desde DN 15 hasta DN 150

Válvula independiente de la presión electrónica EPIV	Modelo	Diámetro nominal DN [mm]	$\dot{V}_{nom}$		Caudal máximo ajustable [m³/h]
			[l/s]	[l/min]	
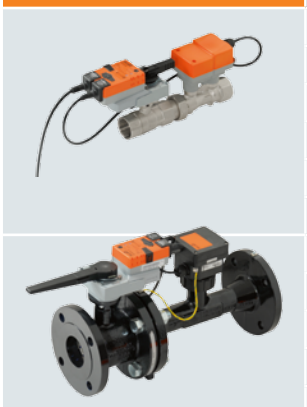	EP015R+MP	15	0,35	21	0,38…1,26
	EP020R+MP	20	0,65	39	0,7…2,34
	EP025R+MP	25	1,15	69	1,24…4,14
	EP032R+MP	32	1,8	108	1,94…6,48
	EP040R+MP	40	2,5	150	2,7…9
	EP050R+MP	50	4,8	288	5,18…17,28
	P6065W800E-MP	65	8	480	13…28,8
	P6080W1100E-MP	80	11	660	17,8...39.6
	P6100W2000E-MP	100	20	1200	32,4…72
	P6125W3100E-MP	125	31	1860	50,2…111,6
	P6150W4500E-MP	150	45	2700	72,9…162

Temperatura del fluido: -10°C…+120°C **Presión del sistema (ps):** 1600 kPa

Descubra más sobre esta innovadora válvula de control caracterizada ahora mismo. Contacte con su comercial de Belimo.

Belimo en el mundo: www.belimo.com

5 años de garantía | Presencia mundial | Gama completa de productos | Calidad contrastada | Plazos de entrega reducidos | Soporte completo

BELIMO Ibérica de Servomotores, S.A. C/ San Romualdo 12-14, 2º 2ª, 28037 Madrid
Tel. 91 304 11 11, Fax 91 327 25 39, info@belimo.es, www.belimo.es

Sujeto a modificaciones técnicas