

Sensor de Humedad
H7625A2010/U



DESCRIPCIÓN

Sensor de Humedad de alta precisión

Montaje en pared.

Rango de operación de Humedad 0 a 100% HR.

Alta precisión de +-2% de 20 a 95% HR.

Señal de salida de humedad:
4 a 20 mA, 0-5 Vdc, o 0 a 10Vdc,


Señal de salida de temperatura:
20k ohm NTC.

Alimentación 18 a 28 VAC / 18 a 40 VDC.

APLICACIÓN

utilizado en espacios interiores para controlar la humedad del aire y la temperatura.

DIMENSIONES

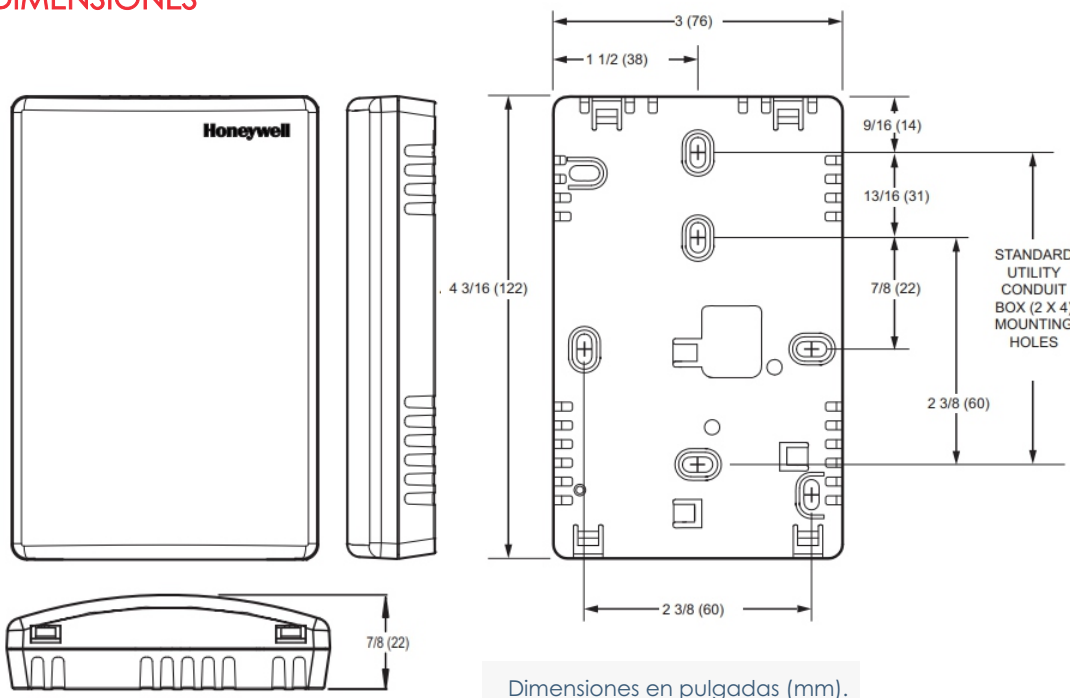

MODELOS

H7626A2020/U

*Señal de salida de Temperatura:
1097 ohm PTC*

H7636A2022/U

*Precisión de +-3%
de 20 a 95% HR*

H7635A2012/U

*Precisión de +-3%
de 20 a 95% HR*
*Señal de salida de Temperatura:
20 k ohm NTC*