Ventilador en Línea
PRIO AC

PRIO AIR - 6

PRIO AIR 8,10

Dimensiones (mm)

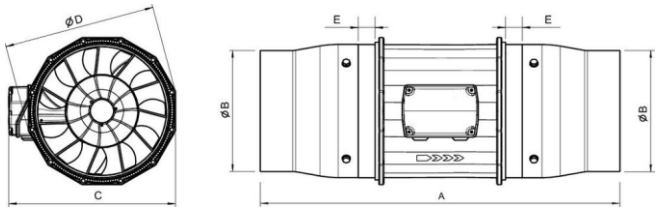

Modelo	A	B	C	D	E
prioAir 6 / 6 EC	411	149	210	187	41

Todas las dimensiones en mm.

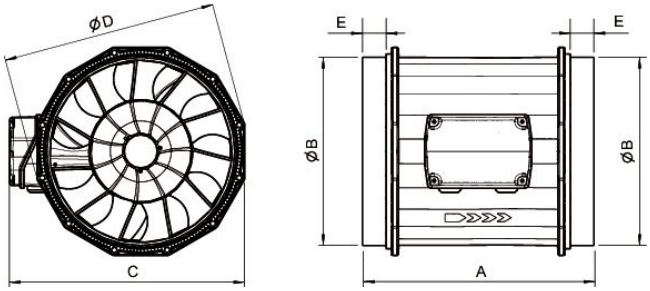

Modelo	A	B	C	D	E
prioAir 8/ 8EC	9 11/16 (246)	7 7/8 (200)	9 3/4 (248)	9 (229)	1 (25)
prioAir 10/ 10EC	11 11/16 (297)	9 13/116 (249)	11 15/16 (303)	11 1/16 (281)	1 3/16 (30)

Dimensiones en pulgadas (mm)

Descripción

Ventilador en linea centrifugo modelo PRIO con motor rotor externo, flujos de aire de 288 a 1379 CFM's (descarga libre) para uso en aplicaciones de extracción e inyección. Tamaño compacto de muy alta eficiencia y carcasa hermética. Impulsores aerodinámicamente optimizados, material ligero y resistente a la corrosión, confiables y libres de mantenimiento, protección de sobrecarga termica con reset automatico, aislamiento tipo B con grado de protección IP44, modelos monofasicos a 110 y 220 Volts

Accesorios Recomendados



Item number: 45153
HS 6W Persiana barométricas
HS 6W Persiana barométricas

Item number: 411114
RSK6 Compuerta antirretorno
RSK6 Compuerta antirretorno

Item number: 411120
FC 6 Abrazadera para ductos
FC 6 Abrazadera para ductos

Item number: 411284
LD 6 Atenuador de sonio
LD 6 Atenuador de sonio

Item number: 156040
IPHS5
Humidity Sensor / Fan Control, 120V, 1...

Item number: 411102
WC15 Regulador ON/OFF
WC15 Regulador ON/OFF

Modelos

MODELO De Extracción	Diametro salida en succión y descarga (in)	FLUJO (CFMs a descarga libre)	Potencia del Motor (Watts)	Características Eléctricas V/f/Hz	Peso (kg)	R. P. M	Amperes	ITEM
Prio Air 6	6	295	37.3	120/1/60	1.50	2754	0.312	49310
Prio Air 8	8	646	96.4	120/1/60	3.40	2899	0.801	49312
Prio Air 10	10	1379	308	120/1/60	6.21	2976	2.590	56067
Prio 150E2	6	288	30.9	220/1/60	1.70	2622	0.135	37355
Prio 160E2	7	286	28.8	220/1/60	1.40	2727	0.131	36916
Prio 200E2	8	646	96.4	220/1/60	3.40	2899	0.801	49312

AIROVAC
Proyectos de Ventilación, Agua y Control

Francisco Fernández Treviño #124 Col. Leones. CP 67100, Monterrey, N.L. Tel. 81 83-33-77-38 E-mail: info@airovac.com
www.airovac.com