Unidad de Ventilación con Recuperación de Energía Entálpica

CM2600-GLRV-220

Dimensiones (mm)

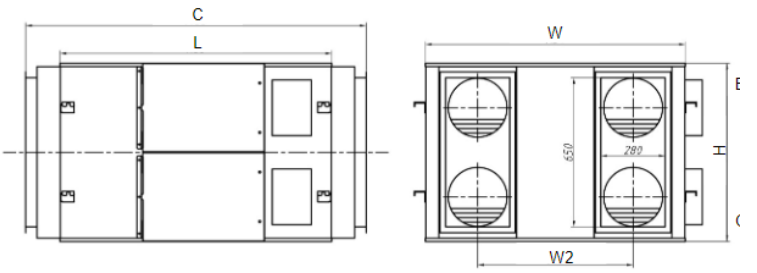

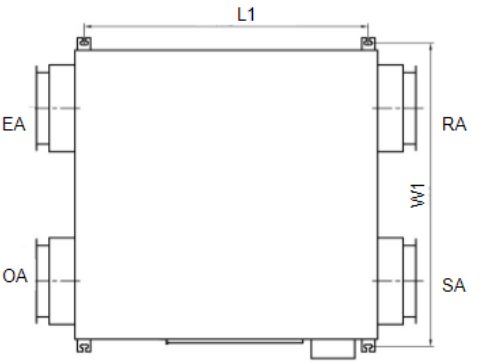

1499 x 1216 x 785

Descripción

CM2600-GLRV-220, Unidad de Ventilación con Recuperación de Energía Entálpica de 58 a 75%, marca GoLEED, motores EC, para montaje en cielo falso. 2,600 m3/hr @ 1.15" H2O. Filtros F9+4G en inyección y G4 en extracción. La unidad cuenta con control para comunicación a BMS

Especificaciones

Motores EC
Alta eficiencia
Auto Bypass
Control Inteligente
Reduce el consumo de energía hasta un 50%
Alarma de diferencial de Presión



Normal Installation



Inverted Installation

Aplicaciones

Ideal para
Residencias
Oficinas
Escuelas y Guarderías

Instalación

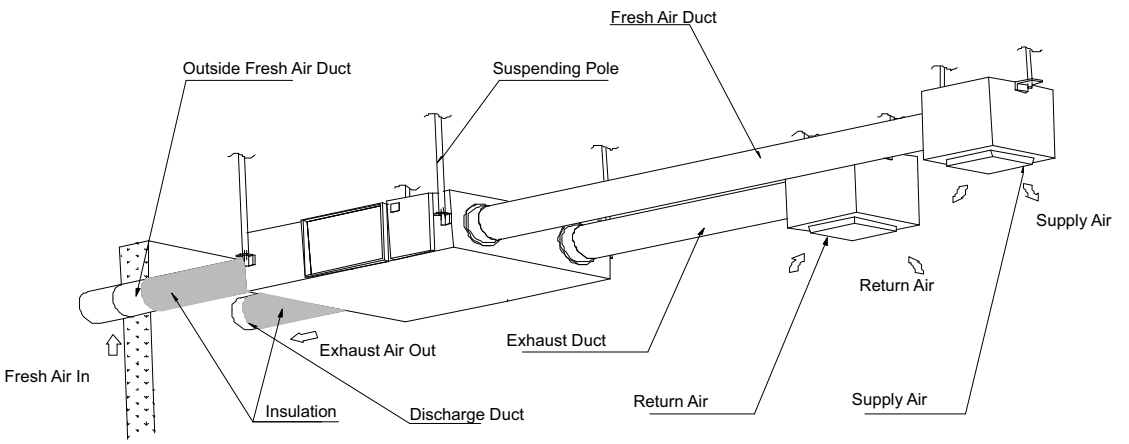

Model	Rated Airflow (m^3/h)	External Pressure (Pa)	Enthalpy Efficiency (%)		Temperature Efficiency (%)	Noise dB(A)	Voltage (V)	Power Input (W)	N.W. (kg)
			Cooling	Heating					
CM2600-GLRV-220	2,600	115	58-66	59-75	74-82	55	220/1/60	810	190

Francisco Fernández Treviño #124 Col. Leones. CP 67100, Monterrey, N.L. Tel. 81 83-33-77-38 E-mail: info@airovac.com
www.airovac.com